

Alarma detectora de humo

Manual de instrucciones

0715m

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

PRECAUCIONES

- Limpie la alarma al menos una vez cada 6 meses
- Retire la batería antes de darle mantenimiento
- No utilice solventes para limpiarla
- Utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiarla
- Realice la prueba de funcionamiento una vez por semana
- Nunca intente hacer pruebas con fuego; puede dañar la unidad o provocar un incendio
- No la moje ni introduzca en recipientes con agua

CARACTERÍSTICAS

Ideal para uso doméstico e industrial. Se puede usar en lugares propensos a incendios (fábricas de cartón, papel, plástico, etc.) con prohibición a fumadores, entre otros. Cuenta con zumbador y se alimenta por una batería de 9 V --- . Tiene un soporte para su instalación y un botón con LED indicador de funcionamiento y prueba.

RECOMENDACIONES GENERALES

Evite instalar el aparato en los siguientes lugares, ya que se generan condiciones para que se active indebidamente la alarma:

- Áreas de cocina y cuartos de calderas
- Cerca de aparatos que utilicen combustible
- Espacios de menos de 3 metros de altura
- Cerca de corrientes de aire que puedan empujar humo desde la cocina
- Baños o áreas con mucho vapor
- Lugares con mucho polvo y suciedad
- Espacios sin aire
- Zonas con demasiados insectos

ESTRUCTURA

1. Botón LED de funcionamiento

2. Sensor de humo

3. Zumbador

4. Compartimento para batería

5. Palanca

6. Conector para batería

7. Pestañas de seguridad

8. Seguro de base (key)

INSTRUCCIONES

Fijar la base

1. Presione el seguro de la base y gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj para liberarla.

2. Utilice la base como plantilla para realizar dos marcas en el lugar donde habrá de colocar los tornillos posteriormente.

3. Realice las perforaciones con un taladro. Luego inserte dos taquetes, cuidando que estos queden al ras de la superficie.

4. Coloque la base y use dos tornillos para fijarla.

⚠ Al realizar las perforaciones, tenga cuidado de que no existan tuberías ocultas con cableado eléctrico, gas o agua. ⚠

Instalar la alarma

1. Empuje la palanca hacia adentro del compartimento y, sin soltarla, inserte una batería de 9 V --- .

2. Acomode la alarma sobre la base y gírela en el sentido de las manecillas del reloj, hasta que escuche un clic. Asegúrese de que las pestañas de seguridad de ambas partes encajen entre sí al momento de girar.

Prueba de funcionamiento

Debe realizar esta prueba con cierta frecuencia para comprobar que la alarma esté funcionando correctamente.

Presione el botón LED durante 3 segundos. Inmediatamente, la alarma emitirá un sonido a través del zumbador y el LED destellará rápidamente.

MANTENIMIENTO

- El sensor de humo debe estar libre de cualquier obstrucción, reviselo y límpielo periódicamente.
- Cuando la batería esté baja, la alarma emitirá un “beep” intermitente; debe reemplazarla.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 9 V ---
10 μA en reposo
10 a 50 mA en funcionamiento

Consumo nominal: 0,0007 kWh/año
Consumo en espera: no aplica

⚠ El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso. ⚠

Producto: Alarma detectora de humo

Modelo: ALA-HUM

Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.

2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Producto _____

Marca _____

Modelo _____

Número de serie _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.

RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43

RFC: EST850628-K51

ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México. D.F.

RFC: ESC9610259N4

ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.

López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6

RFC: ESC9610259N4

ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.

Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESCM830202MF8

RFC: ESC9610259N4

ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.


Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NUS

RFC: EST980909NUS


En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

01 800 500 9000



Smoke detector alarm




V1.0

Instruction manual

0715m

Before using your new Steren's product, please read this instruction manual to prevent any damage.

IMPORTANT



The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates.

Please check our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS

- Clean the alarm at least once every 6 months
- Remove the battery before servicing
- Do not use solvents to clean
- Use a soft bristle brush to clean
- Perform test function once a week
- Never try to experiment with fire; You can damage the unit or cause fire
- Do not wet or insert containers with water

HIGHLIGHTS


The smoke detector alarm is perfect to domestic or industrial use. It can be use in factories where manufacture paper, plastic, carton, or places where smoking is prohibited, among others. It includes a buzzer and it is powered by 9 V battery. Easy to install and easy to handle. It has a button with an in-use / test indicator LED.

GENERAL RECOMMENDATIONS

Avoid installing the unit in the following places:

- Kitchen areas and boiler rooms
- Nearby appliances that use fuel
- Spaces with less than 3 meters of height
- Near air currents that can push smoke from the kitchen
- Bathrooms or areas with steam alot
- Places with dust and dirt
- Airless spaces
- Areas with too many insects

STRUCTURE

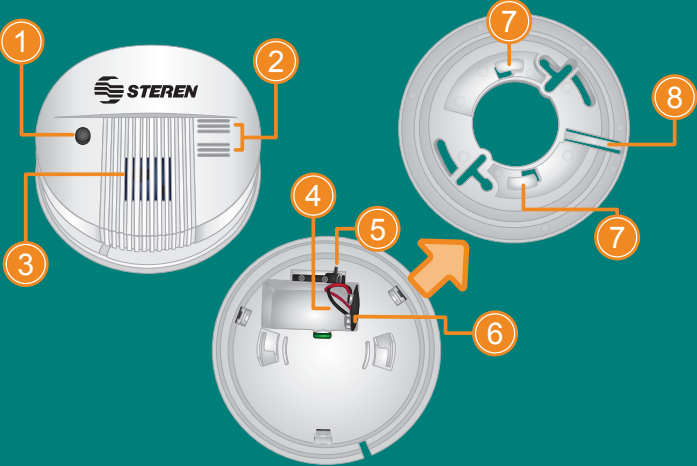

1. LED button function

2. Smoke sensor

3. Buzzer

4. Battery compartment

5. Lever

6. Battery connector

7. Locking tabs

8. Base locks (key)

INSTRUCTIONS


Fix the base

1. Press the base locks and rotate counterclockwise to release it.


2. Use the base as a template to make two marks where you want to install it.


3. Drill holes. Then insert two anchors, making sure that these are right over the surface.

4. Place the base and use two screws to fix it.



When making holes, be careful that there are no hidden pipes with electrical wiring, gas or water.




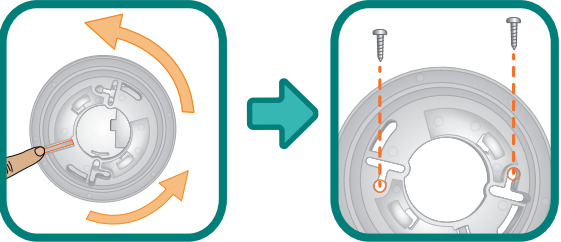

Installing alarm

1. Push the lever into the compartment and keep it pressed, insert a 9 V battery.

2. Arrange the alarm on the base and turn it clockwise, until you hear a click. Make sure the locking tabs on both sides fit together when turning.

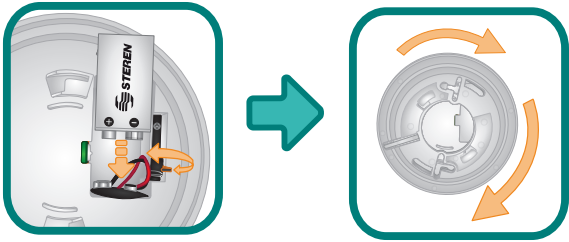

Test function

This test should be performed frequently to check that the alarm is working properly. Press the LED button function for 3 seconds. Immediately, the alarm will sound through the buzzer and the LED will flash quickly.

MAINTENANCE

- The smoke sensor must be free of any obstruction, inspect and clean it regularly.
- When the battery is low, the alarm will emit an intermittent "beep"; please, replace it.

SPECIFICATIONS




Input: 9 V


10 µA (stand-by)

10 to 50 mA (operating)

Nominal consumption: 0.0007 kWh/year

Stand-by power consumption: not applicable

 **Product design and specifications are subject to change without notice.**  



Product: Smoke detector alarm

Part number: ALA-HUM

Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.

2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.

3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.

4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.

b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION


Name of the retailer

Address

Product

Brand

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.



01 800 500 9000